

## HPL EPDM Voegband

*Bij het monteren van gevelbekleding op een houten achterconstructie worden bij een correcte montage altijd EPDM voegbanden toegepast. De voegband moet een overlap hebben van minimaal 1 cm aan beide zijden van het regelwerk. Dit zorgt ervoor dat de achterconstructie beschermd is tegen vocht en daarom ook tegen houtrot. (Uitsluitend voor verticale voegen.)*

### Omschrijving


Basis materiaal EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) staat als zeer duurzaam bekend minimaal 40 jaar. Eenvoudig op maat te knippen of te snijden. Kan vooraf aan de verticale regel worden gespijkerd, geniet of geplakt met de zelfklevende variant.



## HPL Technische specificaties Zelfklevend vlak EPDM

Materiaal	Lengte	Breedte mm	Dikte	Kleur
EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer) Met een gemodificeerde cyaanacrylaat lijm (100 um)	20 Meter	45 MM	0,5 mm	Zwart

Op aanvraag leverbaar in elke gewenste breedte tot 1400 mm

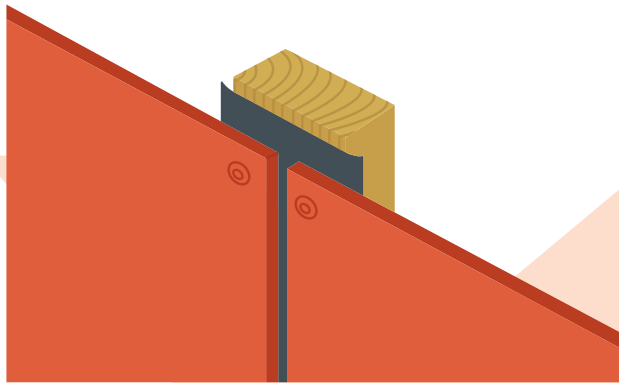

*Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De vermelde informatie en gegevens zijn gebaseerd op opgave van onze fabrikanten en gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en dienen als richtwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.*