

HPL Schroeven Technisch

Hoogwaardige niet-metalen gevelpanelen aan houten latten, geschikt voor montage van compactplaten.

Omschrijving

HPL gevelplaat schroeven worden geproduceerd van een A4 aisy 316/ EN 1.4401 roestvast staal (25 en 38 mm). De schroeven zijn leverbaar in RAL kleuren met Qualycoat krasvaste coating die bestand is tegen weersinvloeden.




Verwerkingsvoorschrift

- Schroef verwerken met standaard accu schroefmachine - niet met slagschroevendraaier
- Uitsluitend de meegeleverde schroefbit gebruiken bij de montage
- Per verpakking schroefbit vernieuwen (per doos a 100 stuks)
- Standaard wordt meegeleverd 1 T20 schroefbit
- Gebruik van magnetische bithouders is niet toegestaan
- Flexinplex hanteert als vuistregel 15 schroeven per m², waarbij de schroeven gelijkmatig langs de randen plaatst. De schroefgaten boren tussen de 20 en 60 milimeter van de plaatrand.

HPL Schroeven Specificaties

Materiaal	D mm	L mm	B mm	DK mm	Toepassingsbereik
RVSA4/316 HPL	4,8	25	18	12	Bit: T20
RVS A4/316 HPL	4,8	38	24	12	Bit:T20

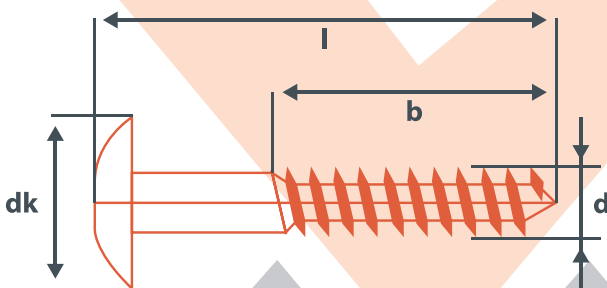

Aan dit document kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De vermelde informatie en gegevens zijn gebaseerd op opgave van onze fabrikanten en gelden slechts bij benadering en zijn indicatief en dienen als richtwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.